
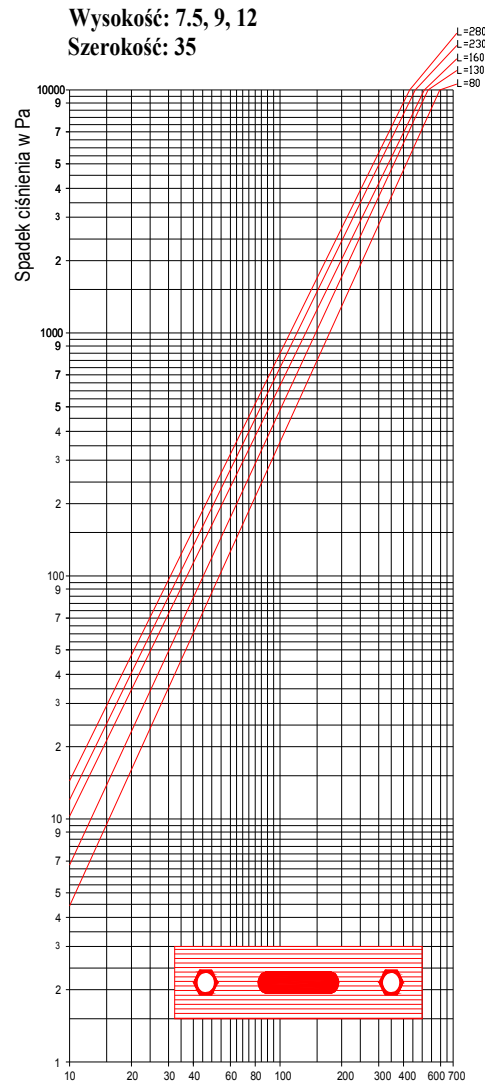


Понижение давления

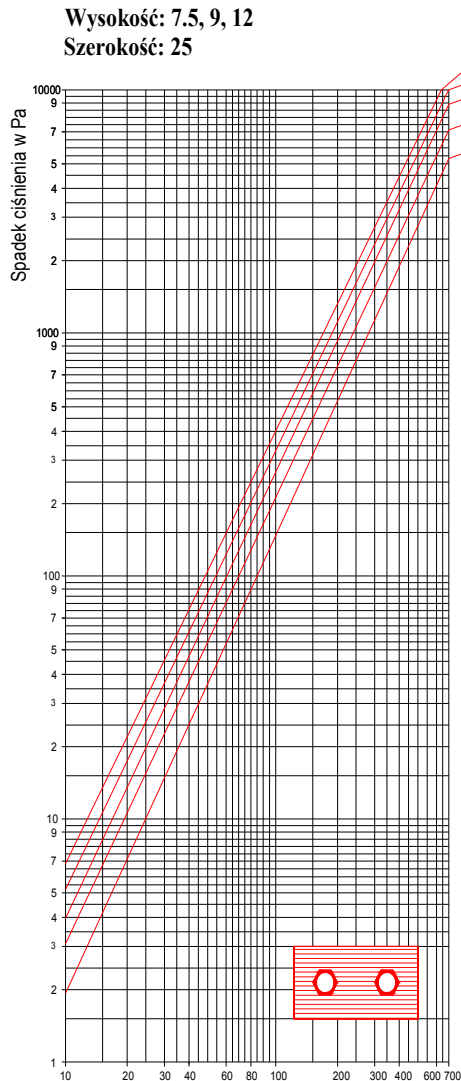

Водяная емкость

Высота канального обогревателя H=7.5, H=9, H=12					
Длина канала [см]	80	130	180	230	280
Ширина канала [см]					
25	0,18	0,33	0,42	0,64	0,79
35	0,36	0,67	0,85	1,28	1,59

Водные объемы [дм³]

Spadek ciśnienia w Pa - Падение давления в Pa

Сертификат испытаний обогревателей Verano-konwektor давлением на 10 бар

Самые новые результаты испытаний, проходившие в соответствии с нормой **EN 442-1**, показали, что допустимое рабочее давление для обогревателей **Verano-konwektor** составляет **1,0 Мпа (10 атмосфер)**.

Результаты испытаний в **Институте Аккредитации в Праге** показали также, что обогреватели **Verano-konwektor** могут работать при давлении соответствующем **17 атмосферам (1,7 Мпа)**.

Принимая во внимание очень высокое давление, на котором испытывались обогреватели Verano-konwektor, данные приборы могут использоваться во всех типах отопительных систем.